

Tørreeri

Kabler

Styretavle


Forsyning:

Tørreeri type DC-283-CE = 125A forsikring
Max. forbrug: 105A

Tørreeri type DC-163-CE = 63A forsikring
Max. forbrug: 61A


Tørreeri type DC-12-CE = 63A forsikring
Max. forbrug: 41A

Potentialefrit signal
sluttes når tørreeriet
"kalder" på korn

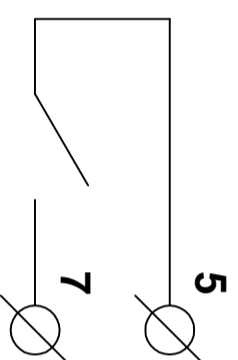


5

Potentialefrit signal
sluttes når tørreeriet
gerne vil "udmåde"

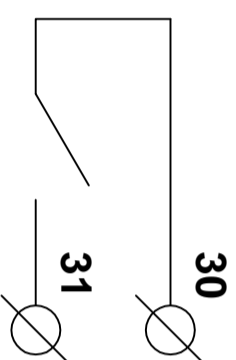

7

Tørreeriet skal have et
sluttet potentialefrit
signal, når det må
"udmåde"

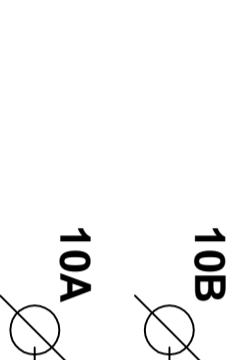

30


31



10B



10A

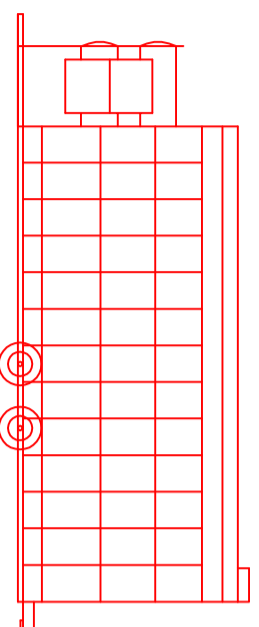

Mimersvej 5
8722 Hedensted
Tlf.: 75 68 53 11
Fax: 75 68 54 70

Sag:

DAN-CORN A/S

Mimersvej 5

8722 Hedensted
Tlf 75 68 53 11

Dato:

04.05.2011

Målestok:

Tegningsnr.:

Emne:
Forsyning til tørreerier

Alle mål i mm