



PLANLAGER

Kvalitet, styrka och effektivitet
– 60 års erfarenhet förpliktar...





▶ Stålsilosystem

- Tillverkat av galvaniserad plåt
- Silohöjd: 2 – 8 m
- Självbärande konstruktion
- Lätt att rengöra
- Motstår angrepp av skadedjur
- Enkel och snabb montering
- Robust och flexibel konstruktion

Med sin enkla och robusta konstruktion kan silosystemet utan problem användas i både bestående och nya byggnader, och då systemet är självbärande – alla tyngder bärs upp av själva silon – ställs inga krav på byggnadens konstruktion.

Hela systemet levereras i anpassade mått efter godkänd ritning så ingen annan anpassning är nödvändig.

▶ Stolpsystem

- Flyttbar och flexibel lösning
- Fristående utan dragstänger eller liknande
- Består av målade stålstolpar i nedgjutningsskålar.
I mellan järnprofilerna monteras skivor typ plyfa med kantförstärkningar.
- Vägghöjd ifrån 1,8 – 4,2 m.

▶ Huvudkanaler I trä

- Består av kraftiga ramar klädda med plywood i hårdträ.
- Gångbro ovan kanal som gör det lätt att inspektera grödorna
- Bultas direkt i golvet utan ytterligare fundament eller dragstänger
- Enkel och snabb montering.
- Lämpligt för självbyggare.
- Bredder: 92, 122, eller 150 cm.
- Höjder: 245, 305, eller 366 cm.



▲ Plankport





Pansartoppar

- Framställt av varmgalvaniserade plåt
- Stor hållbarhet och bärighet.
- Mycket lätt att installera
- 1,5 eller 2 mm perforering
- Ekonomisk lösning för placering ovan betonggolvet
- Levereras i 3 storlekar

GP pansartoppar levereras antingen med stängd topp eller helperpererad är en universal lösning lämpad för alla typer av torkning och grödor.

GP-900 pansartopp är beräknad för kanallängder upp till 8 – 10 m i frö och 10 – 12 m i spannmål.

GP- 1600 pansartopp är beräknad kanallängder 10-12 m i frö och i spannmål 12-18 m.




Kanalavstånd vid torkning: spannmål 100 cm, Frö 80 cm

	S-900	S-1600	S-2500
Höjd	24 cm	32 cm	40 cm
Bredd	48 cm	64 cm	80 cm
Längd	92 cm	92 cm	92 cm
Effektiv längd	85 cm	85 cm	85 cm

Körbara luftkanaler

- Körbar tål axeltryck 10-14 tons axeltryck
- Snabb in och utlastning med frontlastare
- Kan användas till spannmål, gräsfrö, raps
- Lämplig för självbyggare
- Kan levereras med nedgjutningsbara kassetter
- Med gjälar eller fullperforerad topp

Det är möjligt att vid inläggning av grödan köra in i plansilon och tippa av, och därefter eventuellt skjuta ihop grödan med frontlastare.

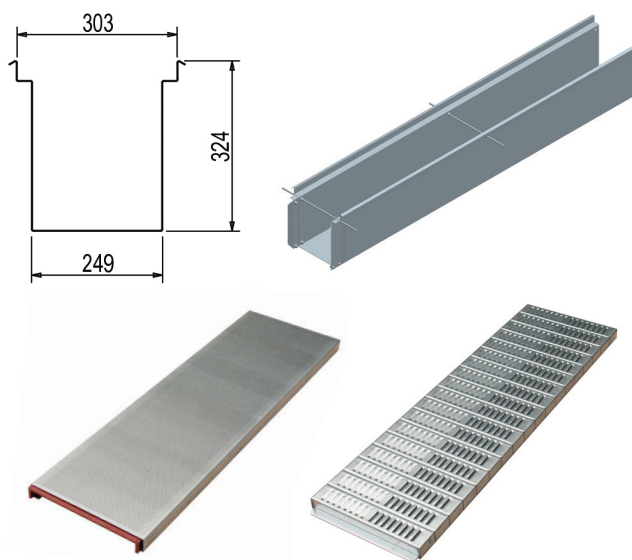

Våra speciella nedgjutningskassetter gör betongarbetet enklare och lättare att hålla golvet rent. Nedgjutningskassetterna är 200 – 300 – 400 mm djupa tillverkad av galvaniserad plåt. Avstånd mellan kanalerna är för spannmål 70 – 75 cm, och för frö ca 60 – 65 cm.




Flach&Le-Roy körbara trägolv

- Originalet Flach Le-Roy trägolv i hård trä med 10 års garanti
- Möjlighet för torkning av alla typer av grödor
- Optimal luftfördelning, luft på hela golvet
- Mycket enkel in och utlastning
- Tål 10 tons axeltryck
- Lätt montering, lämpligt för självbyggare
- Mycket lätt att hålla rent och stor säkerhet med sortren handtering av olika grödor
- Kan monteras på befintliga betong golv

Golvet är uppbyggt av hårt kvistfritt trä på en kraftig konstruktion av träreglar, som vilar på ett fast betonggolv.

Mellan de körbara golvplankorna finns inskurna stålrister som säkrar en mycket god luftgenomströmning i hela golvytan.

Planlagret kan byggas upp med nedsänkt huvudkanal under golvet eller huvudkanalen ovan golvet, uppbyggt i trä passande till originalet Flach Le-Roy golvet.

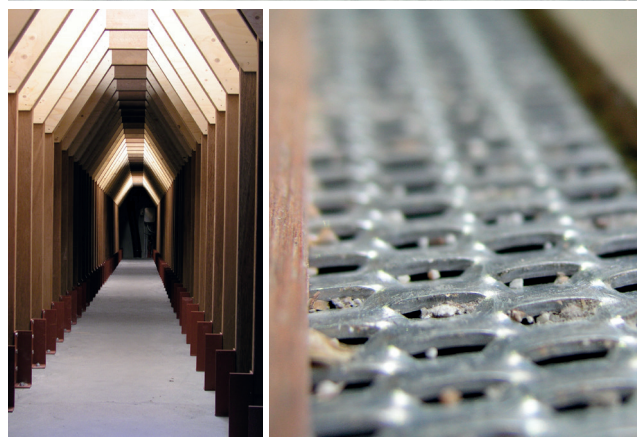

Förbehåll för tryckfel och felinformation.



Sukup Europe A/S, Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted
T. +45 7568 5311, F. +45 7568 5470, info@sukup-eu.com, www.sukup-eu.com